



Uživatelský Manuál ME 2000



MAGICSHINE®

⚠ WARNING Upozornění

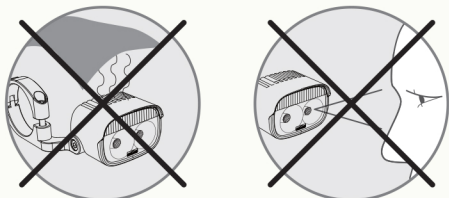


WHAT'S IN Obsah balení



ME 2000



3mm klíč



Senzor okolního světla (NEZAKRÝVAT)


Tlačítko

Tlačítko pro přepínání módů a výkonu na spodní straně svítilny

INTELLIGENT OPERATION Chytré funkce

Paměť módů: Po vypnutí si svítilna zapamatuje poslední zapnutý mód a při opětovném zapnutí se do tohoto módu opět vrátí.

Senzor světla se zapne automaticky a přepne mezi denním svícením a stálým svitem/blikáním.

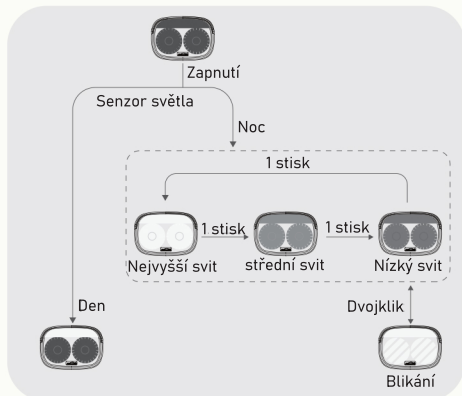

Customer Information
Name: _____ Tel: _____
E-Mail: _____
Address: _____ Zip: _____
Product Information
Company Name / Website of the Seller: _____
Product Name: _____ Model No.: _____
Date of Purchase: _____ Contact: _____
Tel: _____ E-mail: _____
Address: _____ Zip: _____
Product Serial Number: _____

Note: Register on Website to Gain 6 Months Extra Warranty Rights.
•Proof of purchase is required when obtaining warranty service.
•DO NOT return suspected defective parts directly to MAGICSHINE or the seller.
•Use defective parts must only be sent to the seller you purchased your product from. Please contact them beforehand to confirm acceptance.

MODE AND BRIGHTNESS Módy a výkon


	Mód	Výkon		Lumeny
Noční režim	STEADY	Vysoký	100%	2000
		Střední	50%	1000
		Nízký	30%	600
	FLASH	/	30%	600
Den	DRL	doplňkový reflektor pro denní použití je neustále zapnutý		20

Světlo může změnit maximální svítivost automaticky, podle výkonu z momentálního zdroje

Výkon zdroje (W)	Vysoký (LM)	Střední (LM)	Nízký (LM)
7W	650	420	320
9W	850	520	360
12W	1250	630	409
14W	1460	740	580
20W	1950	1000	580
24W	2000	1000	580

⚠ Data v předchozí tabulce jsou orientační

HOW TO INSTALL Návod na instalaci

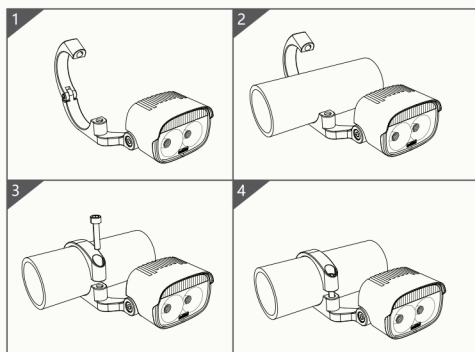

SPECIFICATION Specifikace

ANSI FL 1 STANDARD				
LIGHT OUTPUT 2000 LUMENS	BEAM DISTANCE 220m	PEAK BEAM INTENSITY 12100cd	IMPACT RESISTANCE 1m	WATERPROOF IPX6

Výrobce: Magicshine Co.,Ltd.
Dovozce: Led-expert.cz,
Stroupežnického 24,
15000 Praha 5,
email: info@led-expert.cz

